

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru licee

Beneficiar: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IASI

Titlul subproiectului: _Program educațional de mentorat în învățământul secundar pentru susținerea succesului școlar al elevilor Pr.E.M.I.S.E.

Acord de grant nr.361/RI/177/27062017

CAIETUL DE SARCINI

Achiziția de lucrări


Denumirea achiziției: ACTIVITĂȚI DE RENOVARE


A. SPECIFICAȚII TEHNICE

Se vor amenaja două spații preexistente în cadrul Liceului cu Program Sportiv, momentan neutilizate. În interiorul acestora, vor fi efectuate următoarele tipuri de lucrări:

Specificații tehnice solicitate	
1.	procurare plăci de rigips și structură metalică,
2.	montare rigips,
3.	placare rigips carton pe structură metalică,
4.	procurare și montare uși PVC,
5.	procurare și aplicare glet de ipsos pe tencuială interioară,
6.	aplicare amorsă,
7.	grunduirea suprafețelor gletuite cu amorsă var,
8.	procurare și aplicare var lavabil de interior,
9.	vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pe interior pe tencuieli existente,
10.	procurarea și montarea a 3 convectorradiatoare tip panou, 1 rând țevi racordat cu flanșă,
11.	procurare și montare 8 lămpi fluorescente tubulare.

Cheltuielile amenajărilor includ și serviciile de transport a materialelor, precum și contribuțiile, cheltuielile indirecte + TVA.

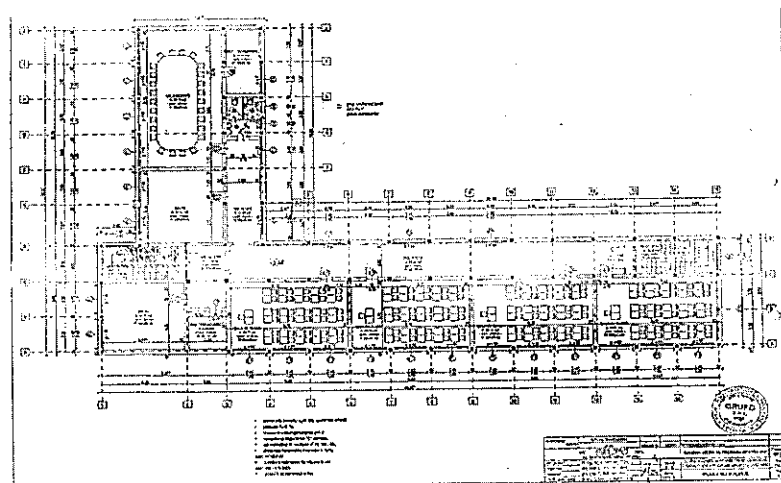

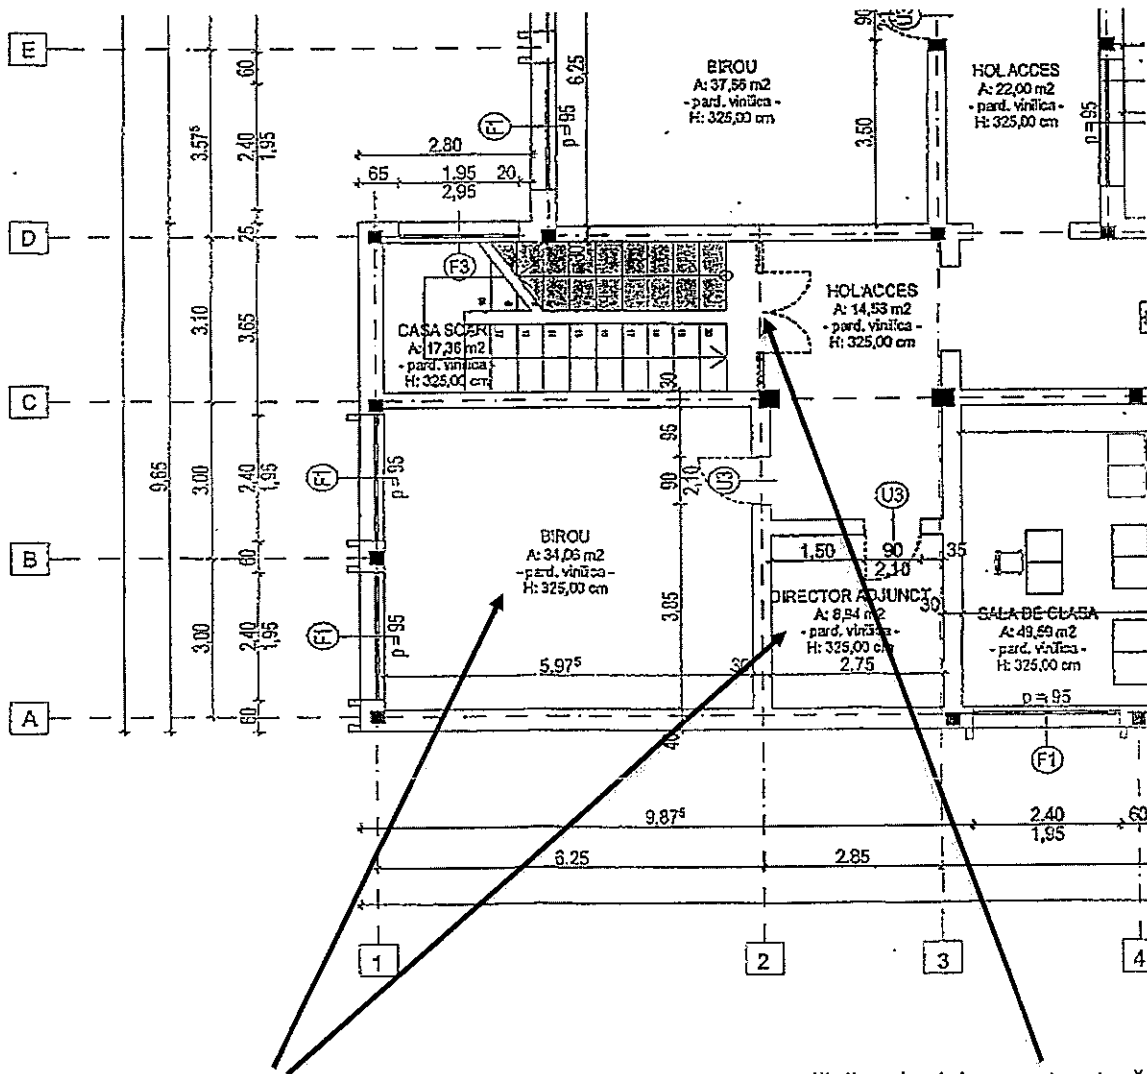

Spațiile de amenajat

Montarea plăcilor de rigips pe structură metalică

B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Art. de lucrare	Descrierea lucrării	Unitate Măsură	Cantitate	NECESAR ESTIMAT			Termen de execuție
				material	manoperă	utilaje	
1	Aplicare glet de ipsos pe tencuială interioară, executat cu pasta de ipsos, la pereti si stalpi, la 3 mm grosime	mp	120	9734.58 lei			două săptămâni
2	Placare cu ghips carton pe structură metalică	mp	16				
3	Placaj cu rigips 12.5 mm	mp	8.8				
4	Grunduire suprafețe gletuite cu amorsă de var	mp	60				
5	Vopsire cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pentru interior pe tencuieli	mp	168				
6	Aplicare var lavabil interior	kg	91,6				

Art. de lucrare	Descrierea lucrării	Unitate Măsură	Cantitate	NECESAR ESTIMAT			Termen de execuție
				material	manoperă	utilaje	
7	Procurare și montare convectoriator tip panou 1 rând tevi, racordat cu flansa, h= 472 cu până la 15 țevi verticale	bc	3				
8	Procurare și montare convectoriator otel tip 22 (600x1000)	bc	3				
9	Procurare și montare usi PVC	bc	2				
10	Procurare și montare corp iluminat ptr. lămpi fluorescente tubulare neetanș, pe dibluri din lemn	bc	8				
11	Montare lampă fluorescentă LFR tubulară	bc	8				
12	Transport materiale cu autocamion	nr	6				


C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE ȘI APROBĂRILE NECESARE

Certificat de urbanism nr 696/21.03.2014

ec. Nechifor Valentin

Semnătură

Data

9.11.2012 

IMPORTANT!

Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificații Tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificații tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanți.

Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerț, a unui brevet de invenție, a unei licențe de fabricație sau a unei anumite origini/ producții. O astfel de indicație este admisă numai însoțită de mențiunea „sau echivalent” și numai în situația în care Beneficiarul nu are posibilitatea de a stabili altfel specificații tehnice suficient de precise și inteligibile pentru ofertanți.